


NEW

QUAD SERVER SOLUTION

- . Il nuovo Quad Server ha 16 canali SD e 8 canali HD
- . Può eseguire il Play di 16 canali SD o il Rec di 16 canali SD, o 8 Play e 8 Rec SD
- . Può eseguire il Play di 8 canali HD o il Rec di 8 canali HD, o 4 Play e 4 Rec HD
- . Ha uno Storage locale fino a 24 TB, configurabile in RAID 0 > 6
- . Occupa due Unità Rack

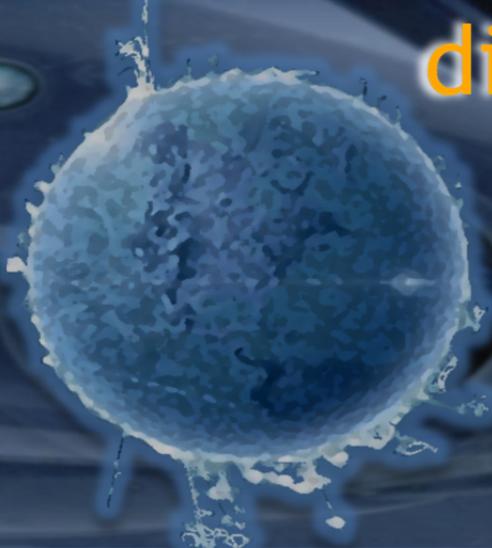

- . E' possibile generare logo, orologio, grafica e crawl nel Playout
- . Time Shift da 3 minuti a due settimane ed oltre
- . Scalabile nella configurazione
- . Software di gestione a corredo per operazioni locali o da remote



Una soluzione innovative ad architettura scalabile per il Playout, l' Ingestion, il Monitoring, il Disaster Recovery e la Contribuzione: tutto in una sola workstation con prestazioni scalabili.

Il software è facile da utilizzare, con una interfaccia dinamica e con avvisi di utilizzo o di mancanza del segnale.

Per maggiori informazioni o un test presso Vostri studi:

info@digitalsynapsis.tv / sales@playfile.tv / +39 0308370860

KEY FX s.r.l.unipersonale via G. Bazzoni,5 – 00195 Roma

Uffici commerciali : via Sostegno 28 F/H 25124 Brescia – tel +39 030 8370860

@mail info@digitalsynapsis.tv

www.digitalsynapsis.tv

- Available in different configurations:


- SD single & multichannel
- SD/HD single channel
- HD single & multichannel

Local/remote storage size can be configured independently of the configuration

The Playout system has the following features:

- web-based configuration
- frame-accurate synchronized control of external devices through protocols:
Louth - Sony 422 – Firewire - GPI
- routers
Elpro – Vikinx – Evertx – Kramer - Blackmagic
- supported video outputs:
HD – SDI
- supported file-sharing protocols:
 - CIFS (windows sharing)
 - ftp
- local and/or remote storage (NAS, SAN)
- supported audio/video formats:
 - uncompressed
 - MPEG-2
 - MPEG-4
 - MXF
 - Windows Media Video
 - H264
 - VC1
- MSWindows, Linux or Embedded Operating System
- Overlay of text/logo/date/time
- Overlay of graphics
- Synchronized playout of external data sources (e.g., SDI ancillary data, GPI, RS-322/RS-422, GPS, SMPTE clock)
- SNMP compliance for centralized monitoring
- frame-accurate playout of several network-connected playout devices
- optional support of multitouch input devices
- Streaming Simulcast di tutti i canali

Graphic application embedded

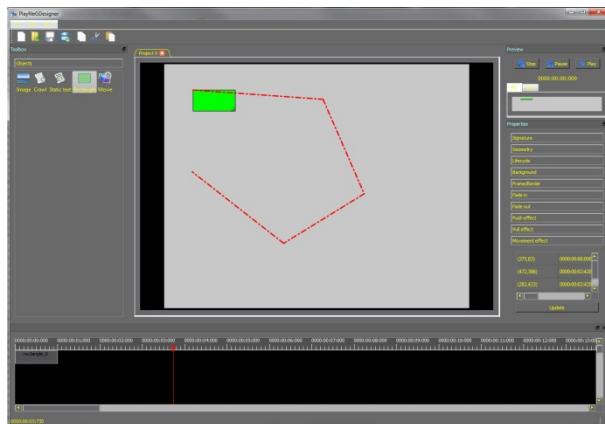

Custom interface



KEY FX s.r.l.unipersonale via G. Bazzoni,5 – 00195 Roma

Uffici commerciali : via Sostegno 28 F/H 25124 Brescia – tel +39 030 8370860

@mail info@digitalsynapsis.tv

www.digitalsynapsis.tv